



Falk Magnussen
Orkester Inventar



Lydskærm
Falko® S600B

Lydskærm Falko® S600B

Teknisk data

Skærm

3 mm polycarbonat, brudsikker og transparent

Højde: 20-30 cm

Bredde: 24 cm

Dybde: 30 cm

Styrke: Buk, enten til venstre eller højre

Horizontalt skulderbuk: 60 gr.

Indvendig lydabsorption: 25 mm, 280 mm høj

Udvendigt lydstop: 10 mm, 280 mm høj

Fås uden udvendigt lydstop, Falko® S600

Vippes og højdereguleres trinløst

Stativ

Underdel: Sort, epoxieret kraftig stål



Fodens bredde: 46 cm

Teleskop: Elforzinket stålør, natur/sort

Vægt: 3,5 kg

Højde til underkant: 90-145 cm trinløst

Kan bygges højere, fx 20 cm eller mere

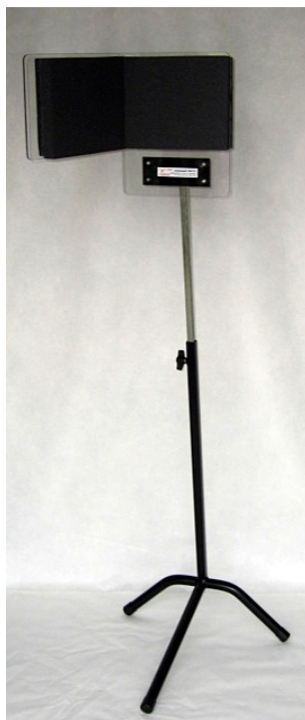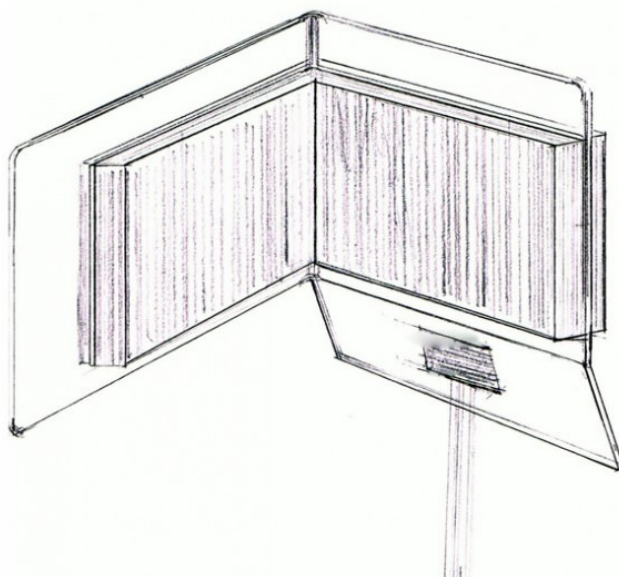

H. Falk Magnussen Orkesterinventar Falko® Damvænget 13, DK 8660 Skanderborg
Tlf. 8657 1290 - Mobil: 4045 4911 - e-mail: falk-m@falk-m.dk - www.falk-m.dk




Falk Magnussen
Orkester Inventar



Lydskærm
Falko® S600B

Lydmålinger

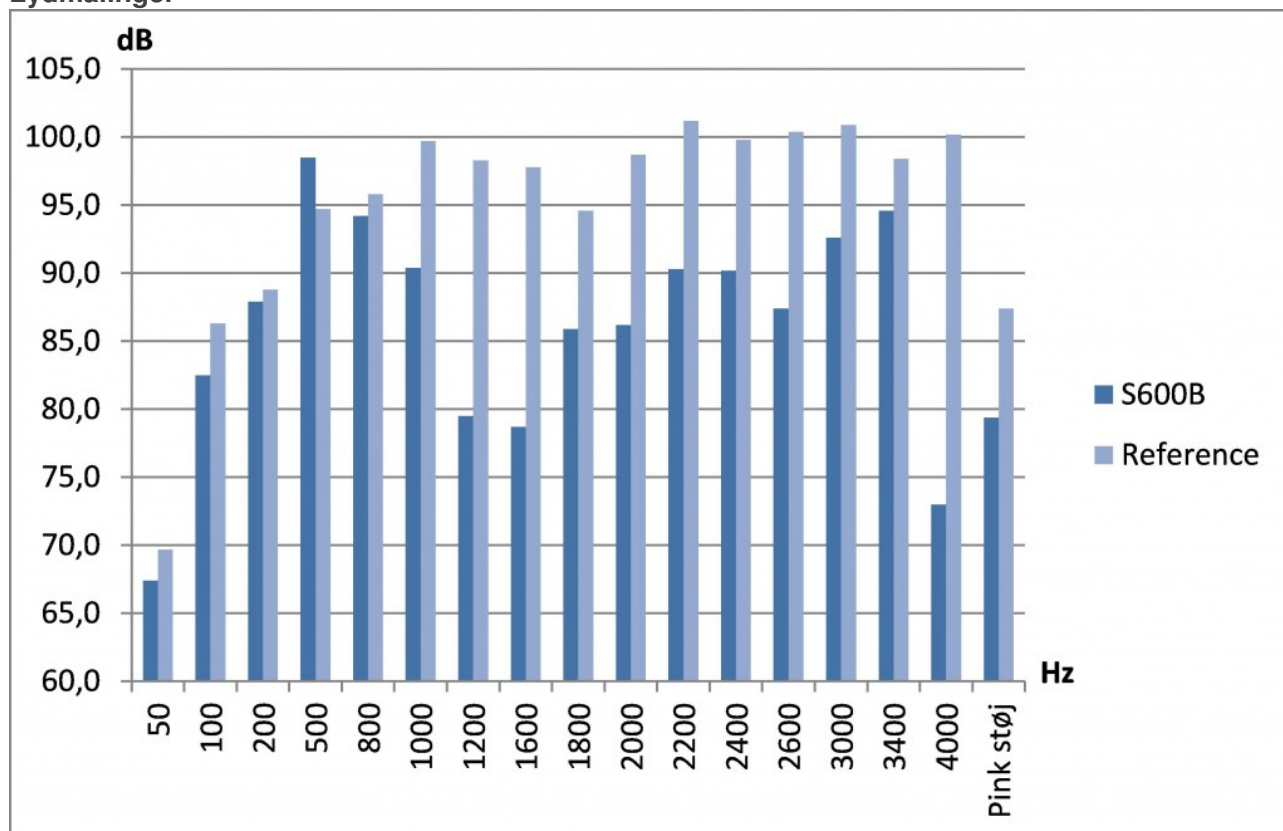

| Lyddæmpning med lydskærm S300. Difference mellem reference og lydskærm | | | | | | | | | |
|--|------|------|------|------|------|------|------|------|-----------|
| Hertz | 50 | 100 | 200 | 500 | 800 | 1000 | 1200 | 1600 | |
| dB | 2,3 | 3,8 | 0,9 | -3,8 | 1,6 | 9,3 | 18,8 | 19,1 | |
| Hertz | 1800 | 2000 | 2200 | 2400 | 2600 | 3000 | 3400 | 4000 | Pink støj |
| dB | 8,7 | 12,5 | 10,9 | 9,6 | 13,0 | 8,3 | 3,8 | 27,2 | 8,0 |

H. Falk Magnussen Orkesterinventar Falko® Damvænget 13, DK 8660 Skanderborg
Tlf. 8657 1290 - Mobil: 4045 4911 - e-mail: falk-m@falk-m.dk - www.falk-m.dk