



**Falk Magnussen**  
*Orkester Inventar*



**Lydskaerm  
Falko® S565B**

## Lydskaerm Falko® S565B

### Teknisk data

#### Skærm

3 mm polycarbonat, brudsikker og transparent

Højde: 20 cm

Bredde: 21-25 cm

Dybde: 21-25 cm

Styrke: Fire vertikale buk

Højdereguleres og vippes trinløst

Nakkeskjold: 60 gr, højde 5 cm

Indvendig lydabsorption: 25 mm, 190 mm høj

Udvendigt lydstop: 10 mm, 190 mm høj

Fås uden udvendigt lydstop, Falko® S565

Kan monteres på stol

#### Stativ

Underdel: Sort, epoxieret kraftig stål

Fodens bredde: 46 cm

Teleskop: El forzinket stålør, natur/sort

Vægt: 3,5 kg

Højde til underkant: 90-145 cm trinløst

Kan bygges højere, fx 20 cm eller mere



**H. Falk Magnussen Orkesterinventar Falko®** Damvænget 13, DK 8660 Skanderborg  
Tlf. 8657 1290 - Mobil: 4045 4911 - e-mail: [falk-m@falk-m.dk](mailto:falk-m@falk-m.dk) - [www.falk-m.dk](http://www.falk-m.dk)




**Falk Magnussen**  
*Orkester Inventar*



**Lydskærm**  
**Falko® S565B**

Lydmålinger

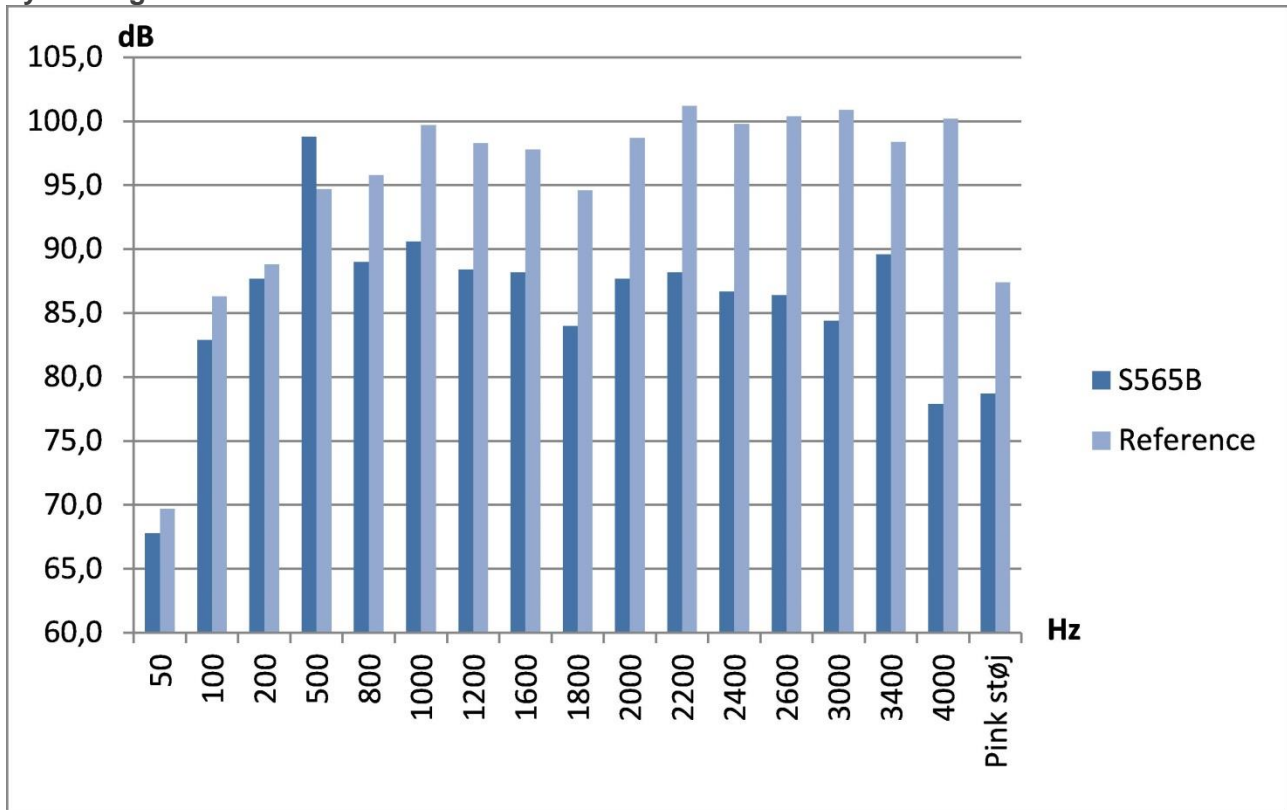

Lyddæmpning med lydskærm S300. Difference mellem reference og lydskærm									
Hertz	50	100	200	500	800	1000	1200	1600	
dB	1,9	3,4	1,1	-4,1	6,8	9,1	9,9	9,6	
Hertz	1800	2000	2200	2400	2600	3000	3400	4000	Pink støj
dB	10,6	11,0	13,0	13,1	14,0	16,5	8,8	22,3	8,7

H. Falk Magnussen Orkesterinventar Falko® Damvænget 13, DK 8660 Skanderborg  
Tlf. 8657 1290 - Mobil: 4045 4911 - e-mail: [falk-m@falk-m.dk](mailto:falk-m@falk-m.dk) - [www.falk-m.dk](http://www.falk-m.dk)