



Falk Magnussen
Orkester Inventar



Lydskærm
Falko® S600B

Lydskærm Falko® S600B



Teknisk data

Skærm

3 mm polycarbonat, brudsikker og transparent
Højde: 20-30 cm
Bredde: 24 cm
Dybde: 30 cm
Styrke: Buk, enten til venstre eller højre
Horizontalt skulderbuk: 60 gr.
Indvendig lydabsorption: 25 mm, 280 mm høj
Udvendigt lydstop: 10 mm, 280 mm høj
Fås uden udvendigt lydstop, Falko® S600
Vippes og højdereguleres trinløst

Stativ

Underdel: Sort, epoxieret kraftig stål
Fodens bredde: 46 cm
Teleskop: El forzinket stålør, natur/sort
Vægt: 3,5 kg
Højde til underkant: 90-145 cm trinløst
Kan bygges højere, fx 20 cm eller mere

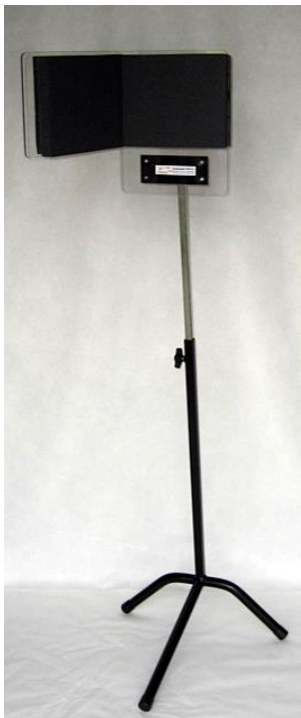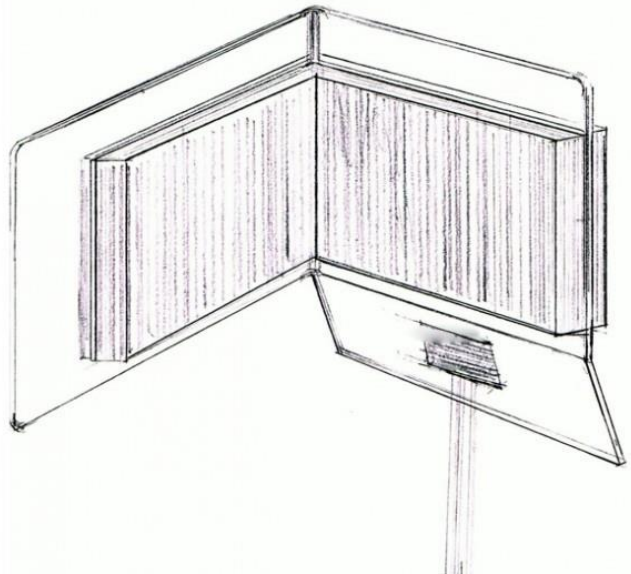

H. Falk Magnussen Orkesterinventar Falko® Damvænget 13, DK 8660 Skanderborg
Tlf. 8657 1290 - Mobil: 4045 4911 - e-mail: falk-m@falk-m.dk - www.falk-m.dk




Falk Magnussen
Orkester Inventar



Lydskærm
Falko® S600B

Lydmålinger

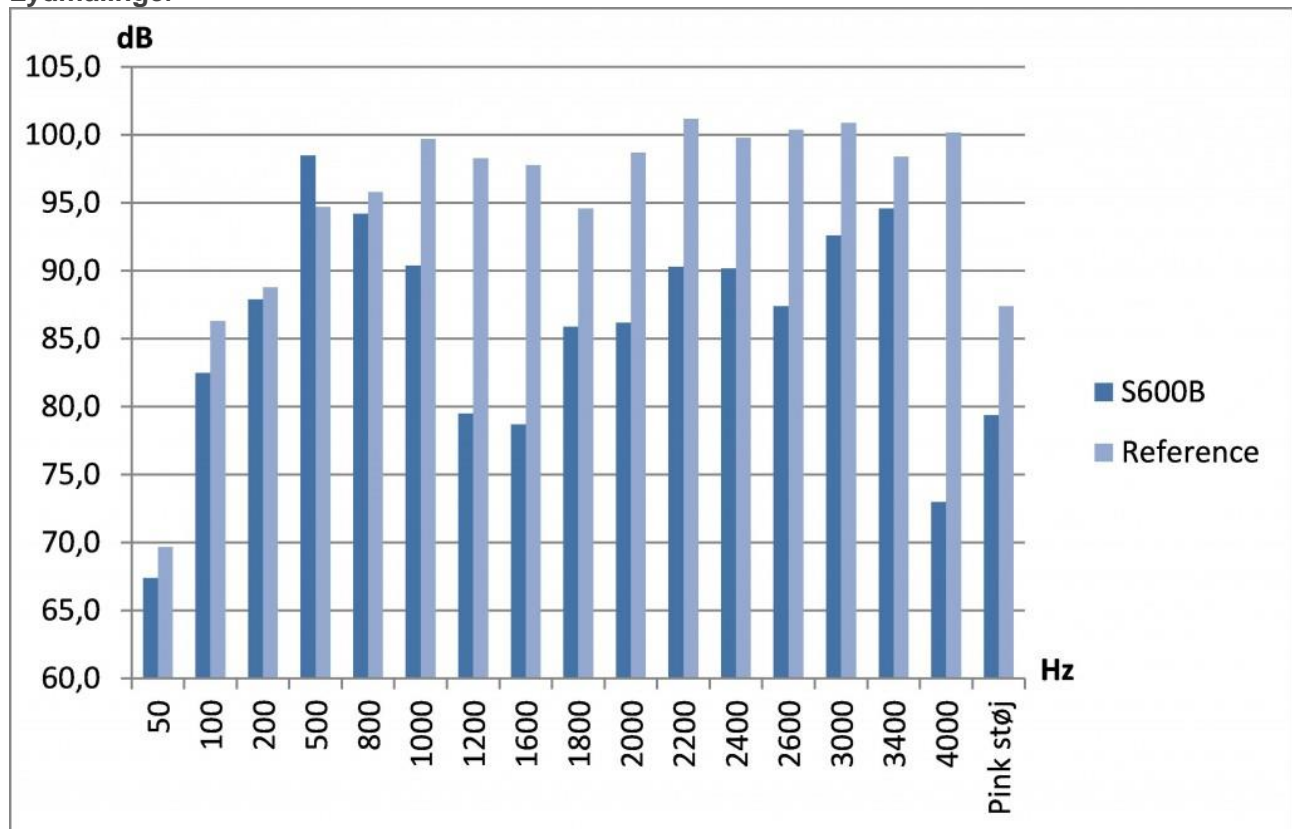

Lyddæmpning med lydskærm S300. Difference mellem reference og lydskærm									
Hertz	50	100	200	500	800	1000	1200	1600	
dB	2,3	3,8	0,9	-3,8	1,6	9,3	18,8	19,1	
Hertz	1800	2000	2200	2400	2600	3000	3400	4000	Pink støj
dB	8,7	12,5	10,9	9,6	13,0	8,3	3,8	27,2	8,0

H. Falk Magnussen Orkesterinventar Falko® Damvænget 13, DK 8660 Skanderborg
Tlf. 8657 1290 - Mobil: 4045 4911 - e-mail: falk-m@falk-m.dk - www.falk-m.dk